

Q & A

3m×6mのテントは 風にどの位耐えるのですか？

風力に抗する必要な重り重量は、机上計算でお出しすることができますがあくまでも参考です。
風速が10mでも予期せぬ上昇気流が発生した場合、3倍～5倍の風力に変わった場合1支柱90kg必要な場合もございます。お客様の判断になります。風速10m以上のご使用はお控えくださいますようお願いしております。

テントに付ける重りは何キロが いいのですか？

各サイズ毎に目安となる計算式がございます。横風と上昇気流とでは3倍～5倍風力は変わります。それぞれの計算式がございますので説明します。あくまでも参考となります。

文字を入れたいのですが カットニングシートは剥がれませんか？

改良を重ねたカットニングシートなので剥がれません。印刷の面積が大きい場合はインクジェット出力もしくはシルクスクリーン印刷での対応になることもあります。

天幕の色やフレームの色を特注色に したいのですができますか？

可能です。1張から承ります。生地を染める場合は500mから、全面出力の場合は1張りからお受けいたします。またフレームは5張りから承ります。

類似品が沢山ありますが どのような違いがあるのですか？

支柱の太さ・厚み・重量によりテントの骨組みの強度はそれぞれ違います。強度を重視されるか、軽量で運搬が楽なものが良い等お客様のお好みに合ったテントをご紹介します。また、お客様が日常ご使用される安全を確保するため、イベント用テントSG基準がございます。製品安全協会へ是非お問い合わせください。

ミスタークイックテントはどの位 もちますか？耐久年数を教えてください。

メンテナンスをしながら7年～10年使用いただけます。フレームは蝶子1個から交換可能です。天幕は3年～5年、汚れや色あせが目立ちますと買い替えのご検討はいただいております。メンテナンスいただければより長くご使用いただけます。

テント内と日向の気温差は どの位違いますか？

屋外のテント設置時、外・内の気温差は同じでもテントの下に日陰を作ることができます。紫外線遮断率は99.9%ですが遮熱効果はありません。ですが日向と日陰、日を遮ることにより周囲の表面温度が下がります。放射熱を抑えることにより、すずしくなるのです。併せて熱中対策にクイックミスト、遮熱シートもご提案できますので、お問い合わせください。

雨が溜まりにくいテントを探しています。 おすすめはありますか？

ワンタッチテントは類似品を含め、天幕の生地の張り具合により雨が溜まる傾向にあります。その問題を解決するため、下り棟に垂木に変わるレインガードフレームを追加したNWシリーズを展開しております。フレームの特長をP6-7に掲載しておりますのでご照査の上ご検討ください。

どこで買ったのかわからないのですが 修理したいのですが

お手数ですが、ワンタッチ式テントの商品の写真をメールで送ってください。日本国内のメーカー品であれば大体この製品がわかります。是非ご一報ください。その後、部品のお問合せなどお手伝い致します。

修理は自分でできますか？

はい。可能ですが、沢山修理箇所がある場合は弊社までお送りください。

保証期間はありますか？

保証書はついておりません。ご希望のお客様には、保証書をつけることも可能ですが別途保証料がかかりますのでご了承ください。

Mr.Quickテントは下記の工場で製造しております。



SGマーク認定工場です

<https://www.mr-quick-tent.com>
<https://www.tentnavi.net>

■販売代理店（お問い合わせ先）

※商品の仕様・価格などについては、予告なしに変更する場合がございます。

製造発売元 SAITAMA TSUSHO. CORPORATION

Product Guide vol.7改

SAITAMA TSUSHO CORPORATION



JOYFUL SHELTER
Mr Quick®
クイックミスト

NEW STRONG
Mr Quick®
Air flow

Shining Shelter PARTY
Shining Shelter Fuji

省労力・省時間・省収納スペースを目的に作られたテント

ミスタークイックテントは
「お客様の声」を製品に反映し、品質向上を目指します。

お客様に選ばれる理由



安心安全

SGマーク取得 製品安全協会 認証品

弊社の製品は「SGマーク」を取得しています。「SGマーク制度」は安全基準・製品認証・事故賠償が一体となっており、万が一、製品の欠陥による人身事故に対しても、お客様保護の立場から円滑な賠償措置が講じられる製品の証でもあります。安全性、信頼性が高い弊社の製品は、お客様に安心してご使用いただけます。



「SGマーク」とは、Safe Goods (安全な製品) の略で、一般財団法人製品安全協会が定めたSG基準に適合している製品が認証され、その製品に対して表示が許可されるものです。



改善・改良

お客様の声を取り入れ、改良した現在のミスタークイックテント

外部付けストッパーノブ式は幼稚園の先生からアドバイスをいただきました。また天幕の固定ベルトはイベント会社様から雨が溜まりにくくしたいとのご意見で縫製しました。「雨が溜まりにくいワンタッチ式テントはないか?」のご意見から生まれたのがNWシリーズ。天幕の生地は、ムラのない防災認定品に改良し、耐水圧も倍の1,500mm圧に改良しました。



メンテナンス

お持ちのプラスドライバーでどの部位でも部品の交換が可能

弊社のHPには各部材の写真が掲載されておりますのでご参照いただきながら故障箇所のみご用意いただくことができます。メンテナンス部品はリーズナブルに設定しております。



修理が困難な場合は弊社での修理・検品も承っております。集荷のお手配(有料)も致します。恐れ入りますが梱包はお客様にお願いしております。



日本仕様

日本の気候に合わせ工夫をしました

もともとは海外で多く使用されているワンタッチ式テント。日本は雨も多く風も強い。日本の気候に合わせ、支柱を太くし、重量を重くし、天幕を付けたまま収納できるように生地が挟み込まないように工夫をしました。また、生地を縦方向に裁断し伸びを少なくし、摩耗する場所には当て布で補強をしています。



誠実対応

お困りのことがありましたら対応させていただきます

「特注やこんなテント探しているんだけど。」
「このテントを修理したいのですがどこかわからない。」
などお困りのことがありましたら対応させていただきます。
お気軽にご連絡ください。又、お近くのミスタークイックテント取扱の会社をご紹介致します。

ご利用実績

ビル街の道路

●1800×2700mmと1800×3600mmの赤の天幕を使用しております。



ビル街の道路に設置しました。ヨーロッパを思わせるような街並みに赤の色は良く似合いました。ビル風が強いので重りは1柱に60kgで固定しました。

地産マルシェ

●3000×3000mmマルシェで採用されているサイズです。



各地域では地産地消の新鮮な野菜果物・加工品を並べて販売するマルシェに活躍しております。各テント内の陳列も工夫がされております。

イベント会場

●3000×6000mmのテントを使用しております。



紅白・青白の天幕はイベント会場を華やかに演出します。

会場の演出

●F655・3000×3000mmのテントを使用しております。



テントへ文字を印刷したり、紅白幕を横幕として使用するなどの工夫で会場内の印象が変わります。



各地で展開される献血用テント
頻繁に使用されます



テントフェスタ in 中野

CONTENTS

ミスタークイックテント

●商品説明 ●特長 ●テント設置手順
●横幕設置手順

A

P4~5

ミスタークイックテント NWシリーズ

●商品説明 ●特長 ●テント設置手順
●横幕設置手順

B

P6~7

ミスタークイックテント 付属品・オプション品

●説明 ●養生品説明 ●オプション価格表

C

P8~9

ミスタークイックテント ラインナップ

[T/TA-1212(新規格)] [T/TA-11・12・13] P10~11
[T/TA-22・23・24・33] P12~13

D

P10~19

[T/TA-34・35(新規格)・36・37] P14~15

[YT-152切妻型] [KT-12片流れ型] P16

[YT-3654切妻型(新規格)] [KT-23片流れ型(新規格)] P17

[NW/SNW(新規格)・2436・3045・3060・3030・3636] P18~19

●テント寸法 ●仕様・規格 ●カラーバリエーション
●希望小売価格

熱中対策用メッシュテント メッシュシェード

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

E

P20~21

熱中対策用関連製品 クイックミスト・ラインナップ

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格

F

P22~23

Air Flowテント (ベンチレータ付きテント) Quick Tent Light クイックテントライト

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

G

P24~25

災害時多目的テント・関連製品

災害時多目的テント P26

折り畳み式アルミ簡易ベット P26

簡易トイレ用・更衣室用テント P27

ピラミッド型テント P27

プライベート間仕切り(屋内用) P28

宿泊型テント P28

抗菌幕ミスタークイックFT P29

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

H

P26~29

多目的商品

クイックフェンス(折り畳み式フェンス)

BoardER7(折り畳み式ホワイトボード)

特注製作品 オリジナルで制作した商品類

煙体験テント

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

I

P30~31

接続式テント

シャイニングシェルター FUJIテント

パーティーテント

バゴダテント

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

J

P32~33

その他テント関連

クイック軒先テント

スカイサインバナー・スイングバナー

テントフレームの特注色・天幕の特注生地作成のご案内

文字入れ・プリント

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

K

P34~35

お客様の声を取り入れた、細部への工夫。より強度をアップ、より安全なミスター・クイックテント。

フレーム構造 特許取得 第3384445号・第3697399号・3675769号(PATENT NUMBER)

フレーム仕様 T-00は支柱はスチール、梁と桁柱はアルミ、TAは総アルミになります



左:天幕の生地を傷めないようにラバーキャップを使用しております。(特許取得 第3384445号)

右:各部に平行性を維持できる結合具を施しております。

開いたり、畳んだりできる利便性を有し、強化プラスチックで柔軟性に富んだ結合部です。天幕生地をはさみ込まないように隙間があいています。

Renewal!!

サイドクロスフレームをリニューアルいたしました。

旧タイプ 新タイプ

リブ板 板厚1.25mm

板厚1.5mm

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

八角形から角丸長方形に変更いたしました。

中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

天幕説明・改良点

ミスタークイックの天幕はSGマーク認定商品です。

支線リングの引強度UP

強風にいち早く切れるのはここ。なるだけ耐えるように支線リングはスチール。耐候性・耐久性に強いポリエステル生地もしっかり縫製しています。

紫外線遮断率
有害なB波
99.9%カット耐水度790から
1500mm/mm以上
防水度UP防火製品
F-29238 N-1391
防火ラベル希望の方は
お申し付けくださいあて布
接続具が当たる箇所
にはあて布を縫製。ロープのゆるみを
なくす自在ナイロンロープ
直径8mmφ固定ベルトを引っ張りますと斜面の
緩みがなくなり、生地がピンと
張る為、雨が流れやすくなります。P8ご参照ください
杭:直径8mmφ×300mm

Point!

Point!

天幕 新製品の追加

[新色3色]と[グリーン購入適合品(白のみ)]防汚、フッ素加工[ガードZ(白のみ)]の5種類が加わりました。

17 ダークブラウン
歴史のある景観を
損なわない樹木の緑の色18 ダークグリーン
木の葉のような
自然界によくある深緑19 ダークブルー
落ち着いた
深みのある紺色受注生産品
(別途お見積り)20 グリーン購入適合品(白のみ)
PETボトル素材を
ポリエステル繊維に再生21 ガードZ(白のみ)
フッ素加工した
ポリエステルターポリン
防汚
防カビ

テント設営手順 ミスタークイックT-36(300×600)



全工程を2人でできる簡単設営

ネジや工具は必要ありません

1 フレームを広げます



2名でフレームを左右に広げます。

2 天幕をかぶせます



フレームに天幕をかぶせます。▶コツ①

3 ジョイントピンをロック



角や中央支柱のスライドジョイントピンをロックします。天幕や補強布を整えながら、固定バンドを留めます。▶コツ②・コツ③

4 支柱を持ち上げてスライド



脚台座を足で踏み押さえながら支柱をスライドさせ、支柱を高めます。写真のように支柱は平行に持ち上げてスライドしてください。5段階調整が可能です。▶コツ④

Point!

厳密ではありませんが地面に高低差がある場合、5段階の間で足が浮かばないように軒高を調整して設置してください。

こっちは4段階

こっちは3段階

5 完成



支柱の高さを合わせて完成です。(杭・ロープで支線をとる、もしくは所定の重りを使用し、風対策をお願いします。)

収納時



フレームを立てたまま収納ができるカバーです

コツ①




この時点で天幕4隅の方向と天幕の中央部分を含め、天幕4隅は固定しないでください。

コツ②




サイドクロスフレームを左図それぞれの方向へ開きますと4隅がロックされます。※きちんとロックされているか必ずご確認ください。

コツ③



フレーム柱のマジックテープと天幕4隅のマジックテープを合わせてください。金具の付いたバンドはフレームの外側から天幕をフレームに固定します。※撤去の際は必ず固定をはずしてからたたんでください。

コツ④



脚台座を足で踏み押さえながらストッパーボタンが1つ目の穴にはまるまで、4本の足をのばします。

Point!

撤去の際は、フレームに天幕をつけたまま収納可能です。

Point!



固定ベルトを引っ張りますと斜面の緩みがなくなり、生地がピンと張る為、雨が流れやすくなります。

横幕設営手順



横幕の生地は天幕と共地になります

紫外線遮断率
有害なB波
99.9%カット耐水度790から
1500mm/mm以上
防水度UP防火製品
F-29238 N-1391
防火ラベル希望の方は
お申し付けください

天幕の角をめくります。



支柱のマジックテープと横幕のマジックテープを貼り合わせ、桁のサイドクロスフレームには巻き留めます。



中央の柱がある場合は、同じくマジックテープを貼り合わせます。



平ベルトの金具は接続具の外側のまま固定してください。平テープ金具付きが接続具の上にならないよう注意してください。



固定ベルトを締めます。



ファスナーで接続します



支柱にもマジックテープを巻き留めます。



3方幕



4方幕

NWのフレーム構造 形式: New W-frame Tent 型番NW: 桁ガードフレーム(カーテンレール)付タイプ

パーツ一体式テントの最高峰。フレームを拡げるだけで、オートピークフレームと融合したレインガード(登り梁)フレームが立ち上がります。雨水がスムーズに流れ、天幕の張りを支える、画期的&頑強な総アルミタイプのフレーム構造です。




SNWのフレーム構造・設営イメージ 型番SNW: 桁ガードフレーム(カーテンレール)無しタイプ



テント設営手順 ミスタークイックNW-3060(カーテンレール付)

SNWはカーテンレール⑥・⑦は省略になります

工具は必要ありません

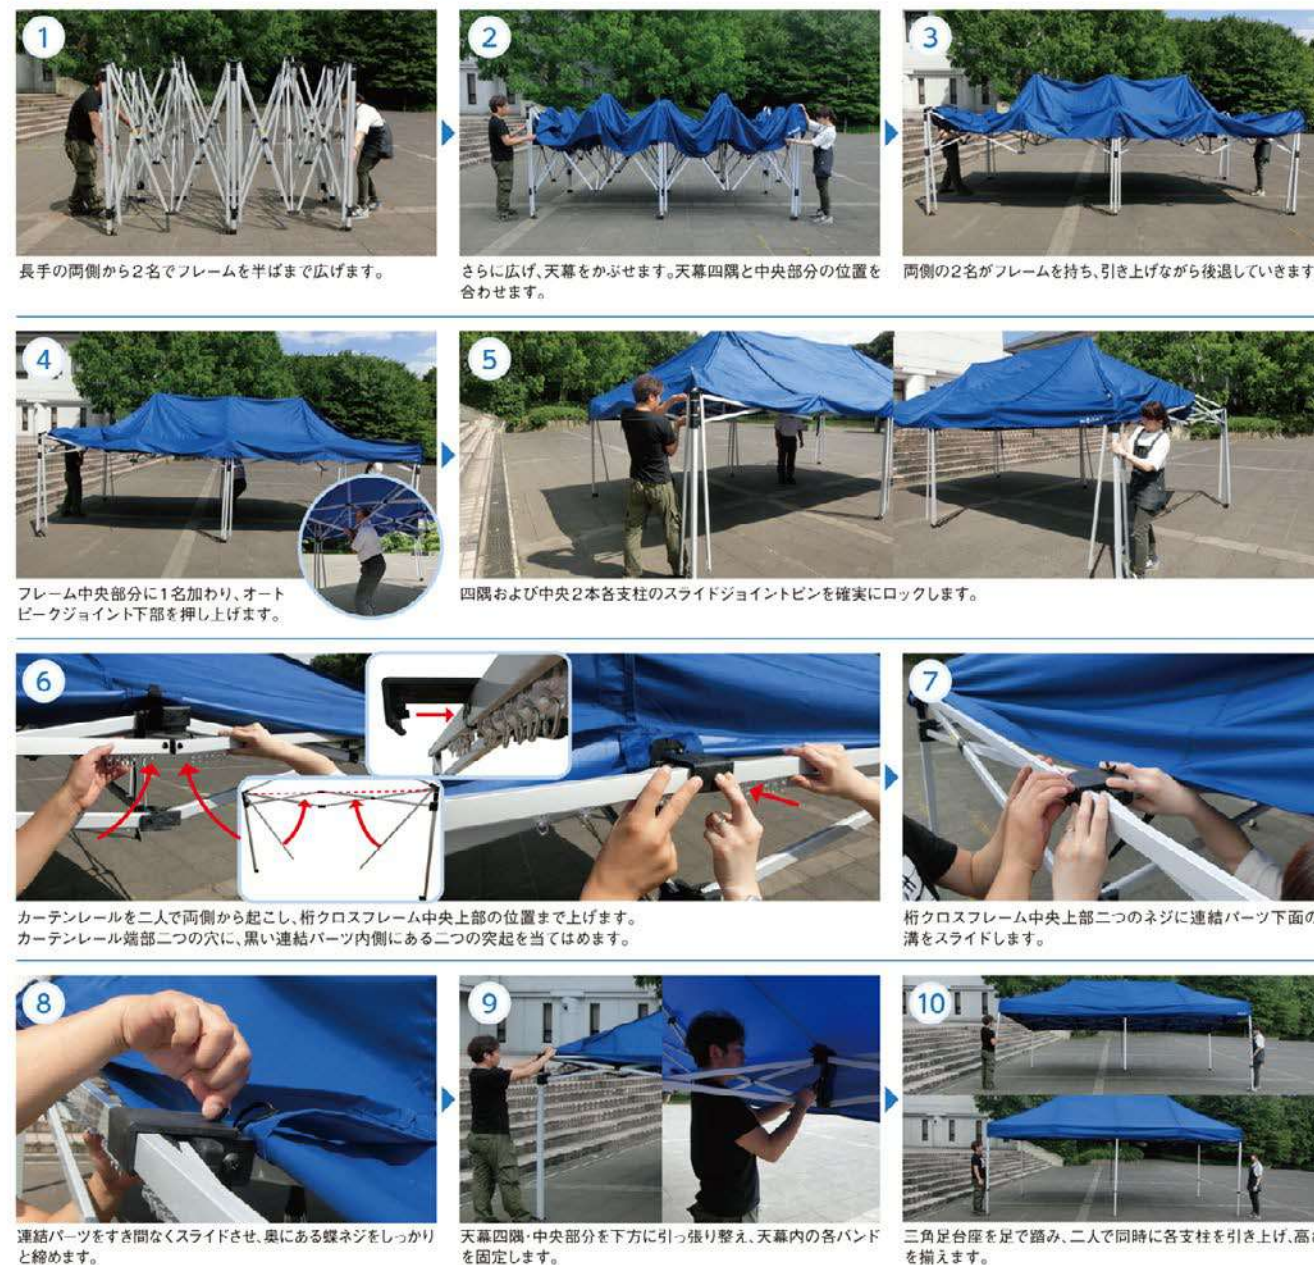

NWカーテン仕様の横幕の取付方法 SNWの横幕の設営方法はP5をご参照ください。

カーテンレールのランナーに横幕上部のフックを引っ掛けるだけ。簡単・便利!!



付属品 付属品一式 テント1SETにつき、下写真の品が付属されております。

ロープ・自在	杭	天幕収納袋	フレーム収納カバー	取扱説明書	1セットの内容: フレーム・天幕
付属品名	規格及び仕様	個数			
ロープ	ナイロン 直径8mm×長さ3.2m	4本			
自在	樹脂	4本			
杭	スチール 亜鉛メッキ 直径8mm×300mm	支柱の数分			
天幕収納袋	ナイロン 絞り口 絞り口留め具付き	1枚			
フレーム収納カバー	ポリエステル	1枚			
取扱説明書		1枚			

フレーム収納カバーの特長 天幕を付けたまま収納される場合、立てたまま収納していただくのを助けております。

杭・ロープ・自在の使用方法 T-33 (3000×3000)



積載写真例



荷姿



オプション ※仕様および価格は、予告なしに変更することがございますので、ご了承ください。

補強パイプの設置方法 HP-300～



堅固無しもございます。
上脚・下脚用の大と小サイズがあります。柱同士が一体化になり、風圧に強くなります。



フレベグは、おじれのある軸と回転するフックからできているスクリー型固定杭です。従来のベグより抜け方向の強さは5～6倍、左に回すと簡単に外れます。

フレームを全て収納できるバックです。各サイズご用意しております。



オプション	規格・仕様	希望小売価格
商品番号	商品名	
HP-300～	補強パイプ各サイズ 一方 三方	各サイズご用意しております
AM-180～	雨樋(堅固付き) ターボリン2種	オープン価格(受注生産品)
RWM-11～	ミスタークイックテント用加工紅白幕(各サイズ)テテ付き	8,000円～(受注生産品)
TR-01	テント連結具(大1・小1)1セット	3,500円
HK-04	外部付けストッパー用保護カバー(4枚1セット)	4,000円
T-φ19×210	フレベグ 抜け方向 90°	5,000円
SR-φ22×210	フレベグ 抜け方向 110°	5,400円
RB-01	FUJIテント・パーティー用ラッシングベルト	オープン価格
RB-02	ミスタークイック用 ラッシングベルト	オープン価格
CB-11～	キャリーバック(各サイズ)	3,800円～

オプション ※仕様および価格は、予告なしに変更することがございますので、ご了承ください。

砂袋(20kg) S-020	水袋(20kg) M-020	オプション 規格・仕様
		商品番号
※砂によっては20kgに満たない場合がございますのでご了承下さい	※水袋は水袋2袋になります。	商品名
		希望小売価格
		S-020 砂袋20kg用(砂は別途)ハンドルロープ付 1支柱につき
		3,800円
		M-020 水ウエイト20kg 1支柱につき
		12,000円
		I-010 鉄物重10kg 1支柱につき
		8,500円
		I-020 鉄物重20kg 1支柱につき
		13,000円
		HD-200 テントフレーム用台車(へんしん台車)耐荷重200kg迄
		オープン価格
		ID-120 重り用台車 耐荷重120kg迄
		オープン価格
		FD-01/02 フレームのみ用キャスター付き収納袋(自立します)
		オープン価格
		TF-01/02 キャスター付き収納袋 (自立しません)
		オープン価格

砂袋・水袋の使用方法



鉄物重 I-20・I-10




台車




T-1212 スチール・アルミ複合タイプ / TA-1212 総アルミタイプ

1200×1200mm
[㎡/坪数] 1.42㎡ / 0.43坪支柱
4本


天幕(平面図)



フレーム

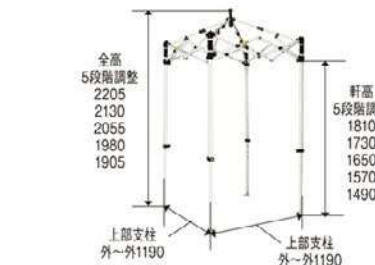

カラーバリエーション

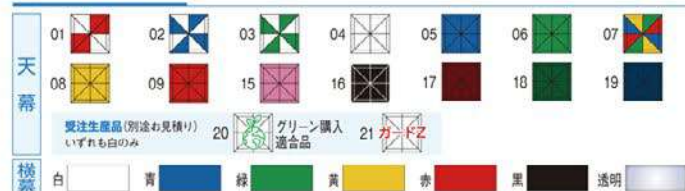

仕様・重量	T-1212 スチール・アルミ複合タイプ	TA-1212 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-1212 スチール・アルミ複合タイプ	TA-1212 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱: スチール 上部35°角・下部28°角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱: アルミ 上部35°角・下部28°角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	61,000円	69,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム: アルミ26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック	サイドクロスフレーム: 26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック	フレームのみ価格	35,900円	44,300円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	28,150円	
横幕仕様	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番W-12121(寸法W1200×H2000) 8,000円	
フレームのみ重量*	17.5kg	14kg	横幕3方幕価格	W-12123(寸法W1200×H2000 3枚) 24,000円	
天幕のみ重量			透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 10,000円	
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 30,000円	
			収納寸法	フレーム280×280×1300・天幕430×130×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 380×380×1280	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	


※付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)

T-11 スチール・アルミ複合タイプ / TA-11 総アルミタイプ

1800×1800mm
[㎡/坪数] 3.27㎡ / 約1坪支柱
4本


天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション

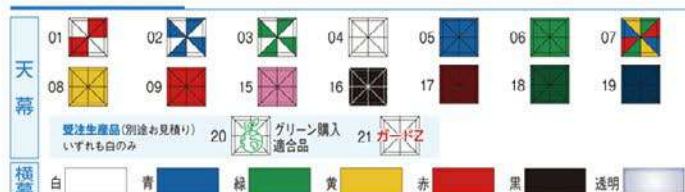

仕様・重量	T-11 スチール・アルミ複合タイプ	TA-11 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-11 スチール・アルミ複合タイプ	TA-11 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱: スチール 上部35°角・下部28°角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱: アルミ 上部35°角・下部28°角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	68,000円	73,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム: アルミ26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック	サイドクロスフレーム: 26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック	フレームのみ価格	42,500円	48,520円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	28,900円	
横幕仕様	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番W-111(寸法W1800×H2000) 10,100円	
フレームのみ重量*	22kg	16.6kg	横幕3方幕価格	W-113(寸法W1800×H2000 3枚) 30,300円	
天幕のみ重量			透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 13,300円	
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 39,900円	
			収納寸法	フレーム280×280×1300・天幕430×130×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×1280	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	


※付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)


T-12 スチール・アルミ複合タイプ / TA-12 総アルミタイプ

1800×2700mm
[㎡/坪数] 4.86㎡ / 1.47坪支柱
4本


天幕(平面図)



フレーム

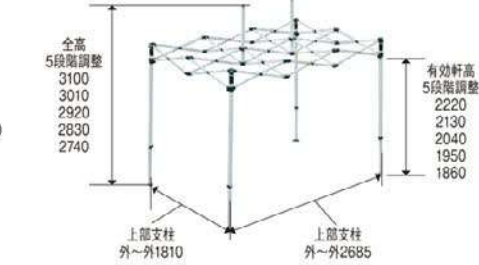

カラーバリエーション

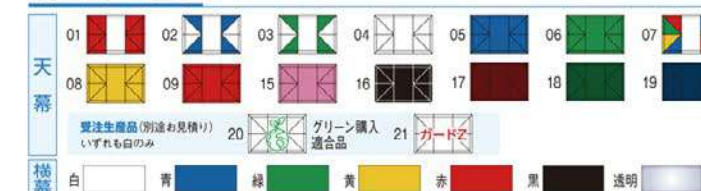

仕様・重量	T-12 スチール・アルミ複合タイプ	TA-12 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-12 スチール・アルミ複合タイプ	TA-12 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱: スチール 上部35°角・下部28°角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱: アルミ 上部35°角・下部28°角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	91,000円	99,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム: アルミ26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック	サイドクロスフレーム: 26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック	フレームのみ価格	50,900円	59,650円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	44,300円	
横幕仕様	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番W-121(寸法W2700×H2200) 14,100円	
フレームのみ重量*	31.7kg	25kg	横幕3方幕価格	W-123(寸法W1800×H2200 2枚・W2700×H2200 1枚) 34,300円	
天幕のみ重量			透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 18,900円	
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 45,500円	
			収納寸法	フレーム380×280×1620・天幕430×130×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×1590	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	


※付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)


T-13 スチール・アルミ複合タイプ / TA-13 総アルミタイプ

1800×3600mm
[㎡/坪数] 6.38㎡ / 1.93坪支柱
4本


天幕(平面図)

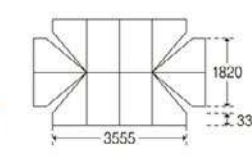

フレーム

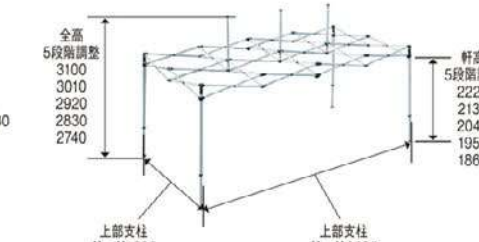

カラーバリエーション

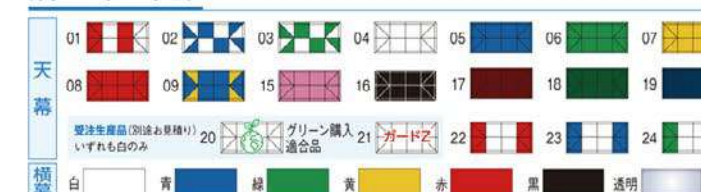

仕様・重量	T-13 スチール・アルミ複合タイプ	TA-13 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-13 スチール・アルミ複合タイプ	TA-13 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱: スチール 上部35°角・下部28°角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱: アルミ 上部35°角・下部28°角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	118,000円	129,400円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム: アルミ26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック	サイドクロスフレーム: 26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック	フレームのみ価格	63,000円	74,900円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	60,900円	
横幕仕様	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番W-131(寸法W3600×H2200) 16,100円	
フレームのみ重量*	35kg	29.5kg	横幕3方幕価格	W-133(寸法W1800×H2200 2枚・W3600×H2200 1枚) 36,300円	
天幕のみ重量			透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 20,100円	
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 46,700円	
			収納寸法	フレーム495×280×1600・天幕430×130×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×1580	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	


※付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)


T-22 スチール・アルミ複合タイプ / TA-22 総アルミタイプ

2400×2400mm
[㎡/坪数] 5.76㎡/1.7坪支柱
4本


天幕(平面図)



フレーム

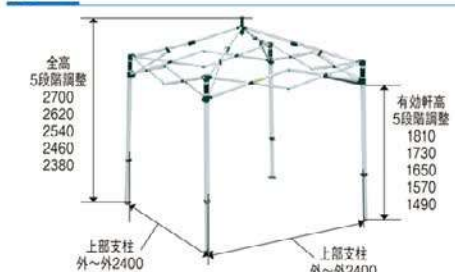

カラーバリエーション

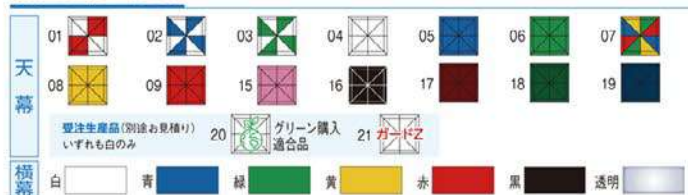

仕様・重量	T-22 スチール・アルミ複合タイプ	TA-22 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-22 スチール・アルミ複合タイプ	TA-22 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱: スチール 上部35°・下部28° 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱: アルミ 上部35°・下部28° 合金番号 6061 T-5 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	85,000円	92,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム: アルミ26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック	サイドクロスフレーム: 26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック	フレームのみ価格	47,900円	55,300円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	呼称品番 W-221(寸法W2400×H2000) 12,100円	41,300円
横幕仕様	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明: PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明: PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番 W-223(寸法W2400×H2000 3枚) 36,300円	36,300円
フレームのみ重量*	24kg	18.5kg	透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 16,100円	上記同様寸法 48,300円
天幕のみ重量	通常規格 3.2kg(受注生産品は除く)		収納寸法	フレーム280×280×1300・天幕430×130×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×1280	梱包箱寸法 フレーム280×280×1300・天幕430×130×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×1280


※付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)


T-23 スチール・アルミ複合タイプ / TA-23 総アルミタイプ

2400×3600mm
[㎡/坪数] 8.58㎡/2.6坪支柱
4本


天幕(平面図)



フレーム

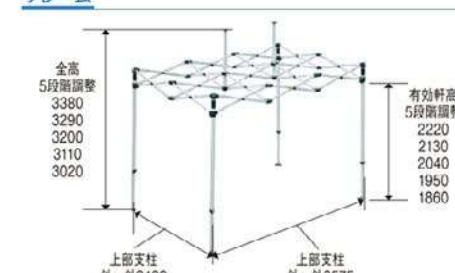

カラーバリエーション

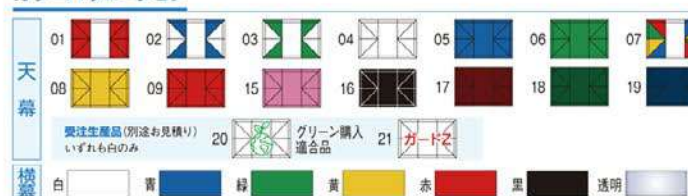

仕様・重量	T-23 スチール・アルミ複合タイプ	TA-23 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-23 スチール・アルミ複合タイプ	TA-23 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱: スチール 上部35°・下部28° 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱: アルミ 上部35°・下部28° 合金番号 6061 T-5 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	127,000円	139,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム: アルミ26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック	サイドクロスフレーム: 26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック	フレームのみ価格	70,600円	83,100円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	呼称品番 W-231(寸法W3600×H2200) 16,100円	62,700円
横幕仕様	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明: PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明: PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番 W-233(寸法W2400×H2200 2枚・W3600×H2200 1枚) 40,300円	40,300円
フレームのみ重量*	34.5kg	28kg	透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 20,100円	上記同様寸法 52,300円
天幕のみ重量	通常規格 4.5kg(受注生産品は除く)		収納寸法	フレーム380×280×1620・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×1590	梱包箱寸法 フレーム380×280×1620・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×1590


※付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)


T-24 スチール・アルミ複合タイプ / TA-24 総アルミタイプ

2400×4800mm
[㎡/坪数] 11.46㎡/3.47坪支柱
6本


天幕(平面図)



フレーム

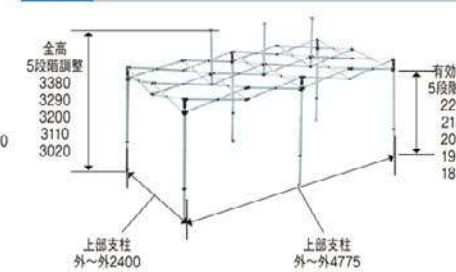

カラーバリエーション

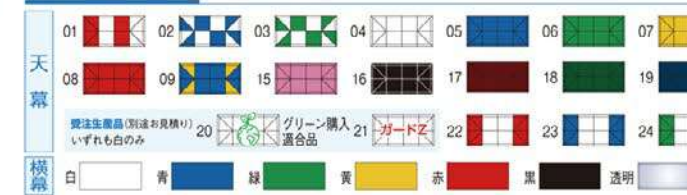

仕様・重量	T-24 スチール・アルミ複合タイプ	TA-24 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-24 スチール・アルミ複合タイプ	TA-24 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱: スチール 上部35°・下部28° 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱: アルミ 上部35°・下部28° アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	136,000円	149,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム: アルミ26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック	サイドクロスフレーム: 26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック	フレームのみ価格	75,400円	89,050円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	呼称品番 W-241(寸法W4800×H2200) 20,100円	67,500円
横幕仕様	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明: PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明: PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番 W-243(寸法W2400×H2200 2枚・W4800×H2200 1枚) 44,300円	44,300円
フレームのみ重量*	47kg	37.8kg	透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 26,100円	上記同様寸法 58,300円
天幕のみ重量	通常規格 5.6kg(受注生産品は除く)		収納寸法	フレーム495×280×1620・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×1590	梱包箱寸法 フレーム495×280×1620・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×1590


※付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)


T-33 スチール・アルミ複合タイプ / TA-33 総アルミタイプ

3000×3000mm
[㎡/坪数] 9.03㎡/2.73坪支柱
4本


天幕(平面図)



フレーム

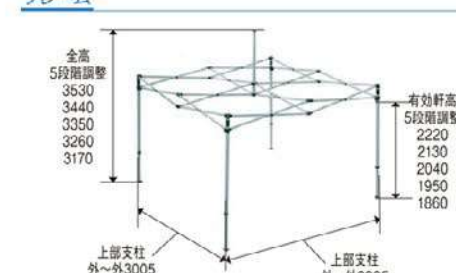

カラーバリエーション

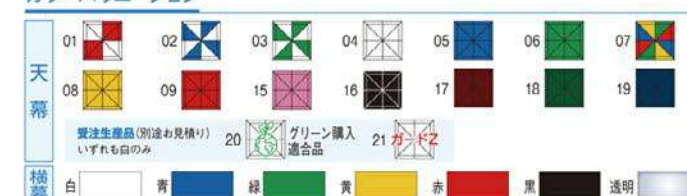

仕様・重量	T-33 スチール・アルミ複合タイプ	TA-33 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-33 スチール・アルミ複合タイプ	TA-33 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱: スチール 上部35°・下部28° 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱: アルミ 上部35°・下部28° アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	127,000円	139,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム: アルミ26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック	サイドクロスフレーム: 26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック	フレームのみ価格	67,100円	81,900円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	呼称品番 W-333(寸法W3000×H2200) 14,100円	66,100円
横幕仕様	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明: PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明: PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番 W-333(寸法W3000×H2200 3枚) 42,300円	42,300円
フレームのみ重量*	30.5kg	24kg	透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 18,100円	上記同様寸法 54,300円
天幕のみ重量	通常規格 4.8kg(受注生産品は除く)		収納寸法	フレーム280×280×1620・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×1590	梱包箱寸法 フレーム280×280×1620・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×1590


※付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)


T-34 スチール・アルミ複合タイプ / TA-34 総アルミタイプ

3000×4500mm
[㎡/坪数]13.46㎡/4坪支柱
4本


天幕(平面図)



フレーム

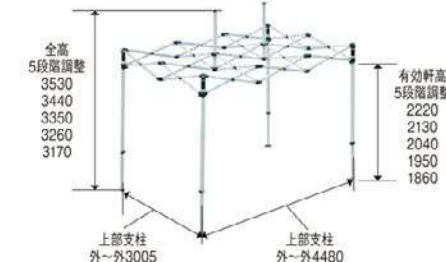

カラーバリエーション

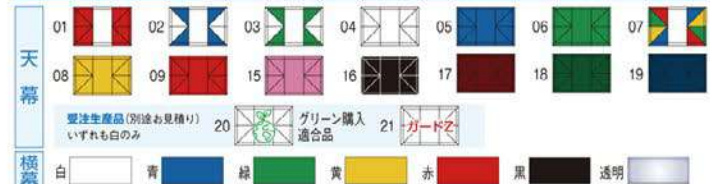


仕様・重量	T-34 スチール・アルミ複合タイプ	TA-34 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-34 スチール・アルミ複合タイプ	TA-34 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	148,000円	162,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	83,000円	97,700円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	呼称品番 W-341 (寸法W4500×H2200) 19,100円	呼称品番 W-341 (寸法W4500×H2200) 19,100円
横幕仕様	透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕3方幕価格	呼称品番 W-343 (寸法W3000×H2200 2枚 W4500×H2200 1枚) 47,300円	呼称品番 W-343 (寸法W3000×H2200 2枚 W4500×H2200 1枚) 47,300円
フレームのみ重量*	38.5kg	31kg	透明横幕一方幕価格	24,200円	24,200円
天幕のみ重量	通常規格 6.6kg (受注生産品は除く)	通常規格 6.6kg (受注生産品は除く)	透明横幕3方幕価格	60,400円	60,400円

※付属品及び梱包材料は除く


T-35 スチール・アルミ複合タイプ / TA-35 総アルミタイプ

3600×5400mm
[㎡/坪数]19.2㎡/5.8坪支柱
6本


天幕(平面図)



フレーム

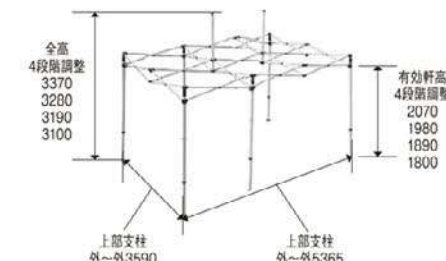

カラーバリエーション

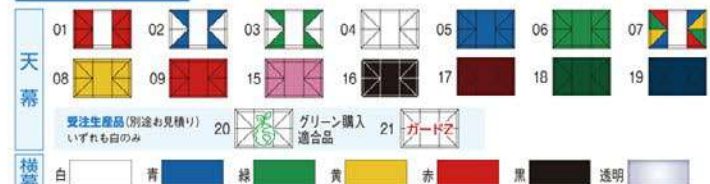


仕様・重量	T-35 スチール・アルミ複合タイプ	TA-35 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-35 スチール・アルミ複合タイプ	TA-35 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	197,000円	206,800円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	121,530円	131,820円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	呼称品番 W-351 (寸法W5400×H2200) 21,690円	呼称品番 W-351 (寸法W5400×H2200) 21,690円
横幕仕様	透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕3方幕価格	呼称品番 W-353 (寸法W3600×H2200 2枚 W5400×H2200 1枚) 53,890円	呼称品番 W-353 (寸法W3600×H2200 2枚 W5400×H2200 1枚) 53,890円
フレームのみ重量*	49kg	42kg	透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 27,620円	上記同様寸法 27,620円
天幕のみ重量	通常規格 9kg (受注生産品は除く)	通常規格 9kg (受注生産品は除く)	透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 67,820円	上記同様寸法 67,820円

※付属品及び梱包材料は除く


T-36 スチール・アルミ複合タイプ / TA-36 総アルミタイプ

3000×6000mm
[㎡/坪数]17.96㎡/5.4坪支柱
6本


天幕(平面図)



フレーム

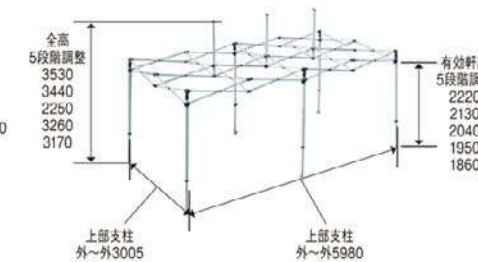

カラーバリエーション

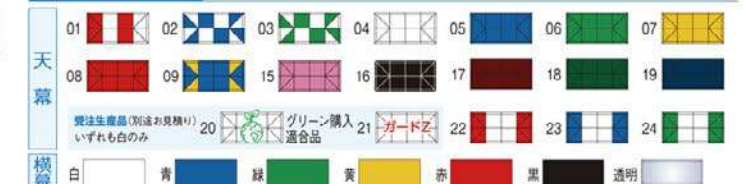


仕様・重量	T-36 スチール・アルミ複合タイプ	TA-36 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-36 スチール・アルミ複合タイプ	TA-36 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	178,000円	187,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	105,800円	115,250円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	呼称品番 W-361 (寸法W6000×H2200) 24,100円	呼称品番 W-361 (寸法W6000×H2200) 24,100円
横幕仕様	透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕3方幕価格	呼称品番 W-363 (寸法W3000×H2200 2枚 W6000×H2200 1枚) 52,300円	呼称品番 W-363 (寸法W3000×H2200 2枚 W6000×H2200 1枚) 52,300円
フレームのみ重量*	51kg	41.5kg	透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 30,700円	上記同様寸法 30,700円
天幕のみ重量	通常規格 8kg (受注生産品は除く)	通常規格 8kg (受注生産品は除く)	透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 66,900円	上記同様寸法 66,900円

※付属品及び梱包材料は除く


T-37 スチール・アルミ複合タイプ / TA-37 総アルミタイプ

3600×7200mm
[㎡/坪数]26㎡/7.8坪支柱
6本


天幕(平面図)



フレーム

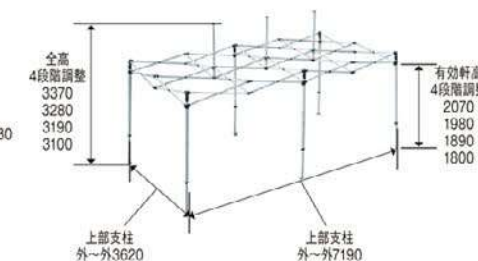

カラーバリエーション

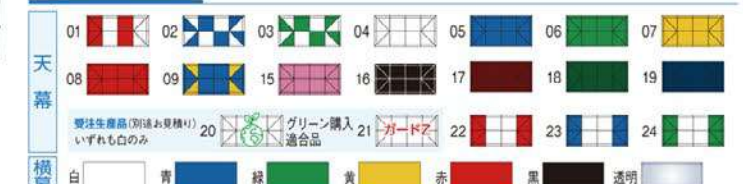


仕様・重量	T-37 スチール・アルミ複合タイプ	TA-37 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-37 スチール・アルミ複合タイプ	TA-37 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	221,000円	230,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	131,400円	140,880円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	呼称品番 W-371 (寸法W7200×H2200) 29,100円	呼称品番 W-371 (寸法W7200×H2200) 29,100円
横幕仕様	透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕3方幕価格	呼称品番 W-373 (寸法W3600×H2200 2枚 W7200×H2200 1枚) 61,300円	呼称品番 W-373 (寸法W3600×H2200 2枚 W7200×H2200 1枚) 61,300円
フレームのみ重量*	56kg	49kg	透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 38,100円	上記同様寸法 38,100円
天幕のみ重量	通常規格 10kg (受注生産品は除く)	通常規格 10kg (受注生産品は除く)	透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 78,300円	上記同様寸法 78,300円

※付属品及び梱包材料は除く

YT-152 スチール・アルミ複合タイプ

2700×3600mm
[㎡/坪数]9.7㎡/2.9坪支柱
4本


天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション

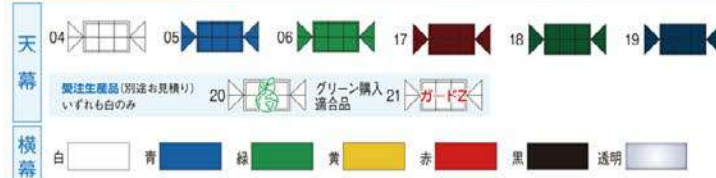


仕様・重量	YT-152 スチール・アルミ複合タイプ	価格・寸法・付属品	YT-152 スチール・アルミ複合タイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35°・下部28° 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	SET価格	162,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防災製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZ エステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	フレームのみ価格	97,900円
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	72,400円
フレームのみ重量*	48.5kg	横幕一方幕価格	呼称品番 W-1521(寸法W3600×H2200) 16,100円
天幕のみ重量	通常規格 5kg(受注生産品は除く)	横幕3方幕価格	W-1523(寸法W2700×H2200 2枚 W3600×H2200 1枚) 44,300円
※付属品及び梱包材料は除く		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 20,100円
		透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 57,900円
		収納寸法	梱包箱寸法 フレーム620×350×1650・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 660×410×1600
		付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書

単位:mm(税別)


KT-12 スチールアルミ複合タイプ 片流れ

1800×2700mm
[㎡/坪数]4.8㎡/1.46坪 天幕のみ受注生産品支柱
4本

天幕(平面図)



フレーム

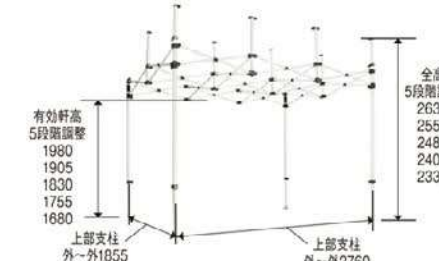

カラーバリエーション




仕様・重量	KT-12 スチールアルミ複合タイプ 片流れ	価格・寸法・付属品	KT-12 スチールアルミ複合タイプ 片流れ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35°・下部28° 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	SET価格	91,000円
天幕仕様	※下記3種類は受注生産品となります。 軽量ターボリン(防水・防炎製品認定) グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(価格は別途となります。) ガードZ エステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)(価格は別途となります。)	フレームのみ価格	50,900円
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	44,300円
フレームのみ重量*	31.2kg	横幕一方幕価格	呼称品番 W-K121(寸法W2700×H2200) 14,100円
天幕のみ重量	通常規格 6kg(受注生産品は除く)	横幕3方幕価格	W-K123(寸法W1800×H2200 2枚 W2700×H2200 1枚) 34,300円
※付属品及び梱包材料は除く		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 18,900円
		透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 45,500円
		収納寸法	梱包箱寸法 フレーム380×280×1600・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納寸法 530×410×1580
		付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書

単位:mm(税別)


YT-3654スチール・アルミ複合タイプ

3600×5400mm
[㎡/坪数]19.26㎡/5.8坪支柱
6本


天幕(平面図)



フレーム

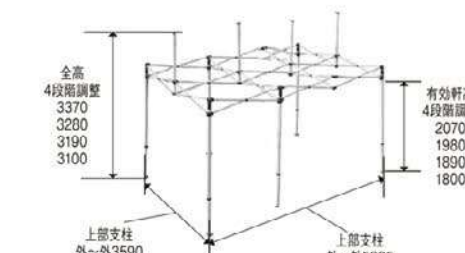

カラーバリエーション

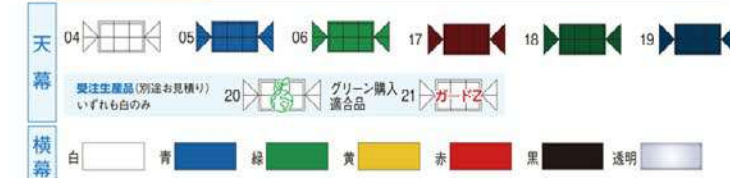


仕様・重量	YT-3654スチール・アルミ複合タイプ	価格・寸法・付属品	YT-3654 スチール・アルミ複合タイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35°・下部28° 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	SET価格	217,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防災製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZ エステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	フレームのみ価格	137,650円
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	90,200円
フレームのみ重量*	51kg	横幕一方幕価格	呼称品番 W-Y36541(寸法W5400×H2200) 21,690円
天幕のみ重量	通常規格 9kg(受注生産品は除く)	横幕3方幕価格	W-Y36543(寸法W3600×H2200 2枚 W5400×H2200 1枚) ¥53,890円
※付属品及び梱包材料は除く		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 27,620円
		透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 67,820円
		収納寸法	梱包箱寸法 フレーム495×350×1950・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×1890
		付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書

単位:mm(税別)

KT-23スチールアルミ複合タイプ 片流れ

2400×3600mm
[㎡/坪数]8.6㎡/2.6坪 天幕のみ受注生産品支柱
4本

天幕(平面図)

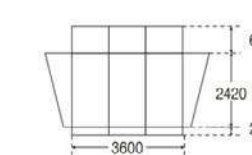

フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	KT-23 スチールアルミ複合タイプ 片流れ	価格・寸法・付属品	KT-23 スチールアルミ複合タイプ 片流れ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35°・下部28° 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	SET価格	182,000円
天幕仕様	※下記3種類は受注生産品となります。 軽量ターボリン(防水・防炎製品認定) グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(価格は別途となります。) ガードZ エステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)(価格は別途となります。)	フレームのみ価格	105,520円
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	85,580円
フレームのみ重量*	55.5kg	横幕一方幕価格	呼称品番 W-K231(寸法W3600×H2200) 16,100円
天幕のみ重量	通常規格 10kg(受注生産品は除く)	横幕3方幕価格	W-K233(寸法W2400×H2200 2枚 W3600×H2200 1枚) 44,300円
※付属品及び梱包材料は除く		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 20,100円
		透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 57,900円
		収納寸法	梱包箱寸法 フレーム380×280×1600・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納寸法 530×410×1580
		付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書

単位:mm(税別)


SNW-2436 カーテンレール無し / NW-2436 カーテンレール有 総アルミ

2400×3600mm
[㎡/坪数]8.65㎡/2.6坪


支柱
4本




天幕(平面図)



フレーム

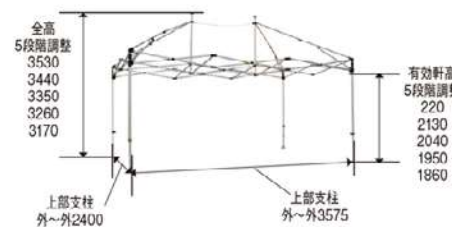

カラーバリエーション

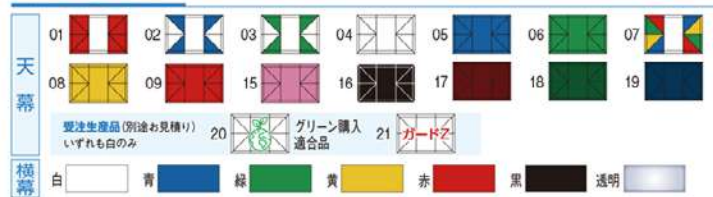

仕様・重量	SNW-2436 カーテンレール無し	NW-2436 カーテンレール付き	価格・寸法・付属品	SNW-2436 カーテンレール無し	NW-2436 カーテンレール付き
支柱	総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイト加工(防錆加工)	総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	155,000円	158,000円
サイドクロスフレーム	周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム:26×16 角丸長方形 接続具:強化プラスチック	周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム:26×16 角丸長方形 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	100,500円	103,200円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	62,700円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続 価格は左記をご確認ください	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続 価格は別途お見積りとなります。生地:仕様のとおり	横幕一方価格	呼称品番 W-231(寸法W3600×H2200) 16,100円	
フレームのみ重量*	31kg	34kg	横幕3方価格	W-233(寸法W2400×H2200 2枚・W3600×H2200 1枚) 40,300円	
天幕のみ重量	通常規格 4.5kg(受注生産品は除く)		透明横幕一方価格	上記同様寸法 20,100円	
			透明横幕3方価格	上記同様寸法 52,300円	
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム400×320×1630・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×1600	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	


SNW-3045 カーテンレール無し / NW-3045 カーテンレール有 総アルミ

3000×4500mm
[㎡/坪数]13.4㎡/4坪


支柱
4本




天幕(平面図)



フレーム

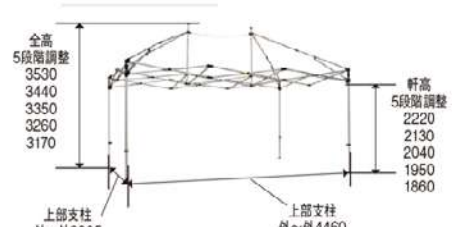

カラーバリエーション

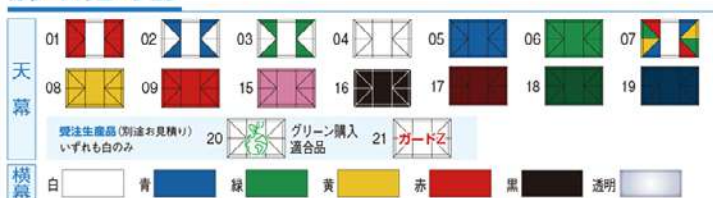

仕様・重量	SNW-3045 カーテンレール無し	NW-3045 カーテンレール付き	価格・寸法・付属品	SNW-3045 カーテンレール無し	NW-3045 カーテンレール付き
支柱	総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイト加工(防錆加工)	総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	164,000円	168,000円
サイドクロスフレーム	周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム:26×16 角丸長方形 接続具:強化プラスチック	周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム:26×16 角丸長方形 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	99,800円	104,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	72,400円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続 価格は左記をご確認ください	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続 価格は別途お見積りとなります。生地:仕様のとおり	横幕一方価格	呼称品番 W-341(寸法W4500×H2200) 19,100円	
フレームのみ重量*	40kg	45kg	横幕3方価格	W-343(寸法W3000×H2200 2枚・W4500×H2200 1枚) 43,100円	
天幕のみ重量	通常規格 6.6kg(受注生産品は除く)		透明横幕一方価格	上記同様寸法 44,200円	
			透明横幕3方価格	上記同様寸法 60,400円	
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム420×310×1630・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×1600	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	


SNW-3060 カーテンレール無し / NW-3060 カーテンレール有 総アルミ

3000×6000mm
[㎡/坪数]17.96㎡/5.4坪


支柱
6本




天幕(平面図)



フレーム

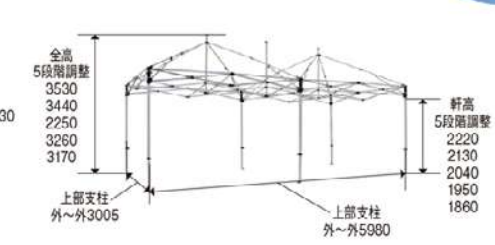

カラーバリエーション



仕様・重量	SNW-3060 カーテンレール無し	NW-3060 カーテンレール付き	価格・寸法・付属品	SNW-3060 カーテンレール無し	NW-3060 カーテンレール付き
支柱	総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイト加工(防錆加工)	総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	213,000円	217,000円
サイドクロスフレーム	周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム:26×16 角丸長方形 接続具:強化プラスチック	周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム:26×16 角丸長方形 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	142,550円	146,750円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	81,100円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続 価格は左記をご確認ください	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続 価格は別途お見積りとなります。生地:仕様のとおり	横幕一方価格	呼称品番 W-361(寸法W6000×H2200) 24,100円	
フレームのみ重量*	55kg	60kg	横幕3方価格	W-363(寸法W3000×H2200 2枚・W6000×H2200 1枚) 52,300円	
天幕のみ重量	通常規格 8kg(受注生産品は除く)		透明横幕一方価格	上記同様寸法 30,700円	
			透明横幕3方価格	上記同様寸法 66,900円	
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム540×320×1630・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 550×410×1600	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	


SNW-3030 カーテンレール無し / NW-3030 カーテンレール有 総アルミ

3000×3000mm [㎡/坪数]9㎡/2.7坪


支柱
4本



天幕(平面図)



フレーム(NW/SNW共通)

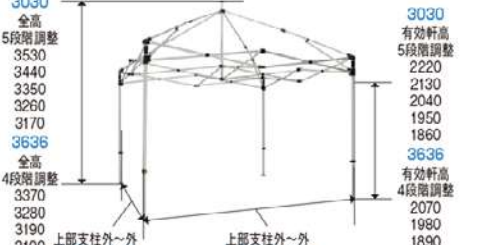

カラーバリエーション



仕様・重量	SNW-3030・NW-3636 カーテンレール無し 共通仕様	NW-3030・NW-3636 カーテンレール有 共通仕様
支柱	総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイト加工(防錆加工)	総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイト加工(防錆加工)
サイドクロスフレーム	周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム:26×16 角丸長方形 接続具:強化プラスチック	周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム:26×16 角丸長方形 接続具:強化プラスチック
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続 価格は左記をご確認ください	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続 価格は別途お見積りとなります。生地:仕様のとおり


価格・重量寸法・付属品	SNW-3030 カーテンレール無し	NW-3030 カーテンレール有	価格・重量寸法・付属品	SNW-3636 カーテンレール無し	NW-3636 カーテンレール有
SET価格	155,000円	158,000円	SET価格	170,000円	173,000円
フレームのみ価格	96,650円	99,850円	フレームのみ価格	108,200円	111,350円
天幕のみ価格	66,100円		天幕のみ価格	70,300円	
横幕一方価格	呼称品番 W-331(寸法W3000×H2200) 14,100円		横幕一方価格	呼称品番 W-36361(寸法W3600×H2200) 16,100円	
横幕3方価格	W-333(寸法W3000×H2200 3枚) 42,300円		横幕3方価格	W-36363(寸法W3600×H2200 3枚) 48,300円	
透明横幕一方価格	上記同様寸法 18,100円		透明横幕一方価格	上記同様寸法 20,100円	
透明横幕3方価格	上記同様寸法 54,300円		透明横幕3方価格	上記同様寸法 60,300円	
フレームのみ重量*	31kg	34.9kg	フレームのみ重量*	33.9kg	39kg
天幕のみ重量	通常規格 4.8kg(受注生産品は除く)		天幕のみ重量	通常規格 6kg(受注生産品は除く)	
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム310×310×1630・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×1600		収納寸法	梱包箱寸法 フレーム310×310×1950・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×1900	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書		付属品	ロープ・自在付き各4本 杭(直径8mm×300mm) 4本 (フレーム・天幕・横幕)各収納袋 取扱説明書	

木陰の心地よさをメッシュ生地で追求しました。

紫外線遮蔽率が89%と高いUV1100を使用したメッシュ天幕です。
高張力テトロン糸を使用しています。

寄棟タイプ

従来の天幕をメッシュにすることにより通気性がよく、
明るい空間を保ち、圧迫感がなくなります。

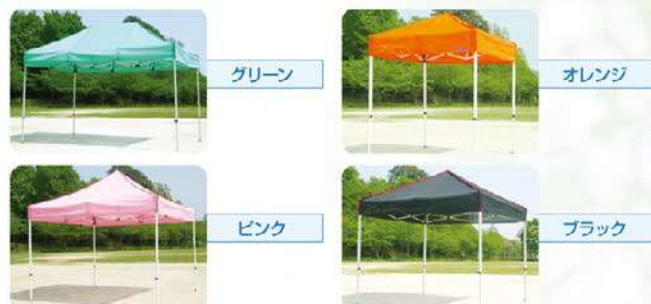


UV1100の特徴

- ▶ 快適な日陰を作り、体感温度が3℃～5℃低くいため快適です
- ▶ 高密度メッシュ仕立てなので目ズレがなく他製品に比べ、紫外線遮蔽率が高い
- ▶ 紫外線を吸収する特殊樹脂加工により、遮光プラス紫外線吸収の効果があります

平屋根タイプ


重量が軽くなり、運搬も楽になります。
天幕も被せやすくなります。砂場やプール遊びの日除けに最適です

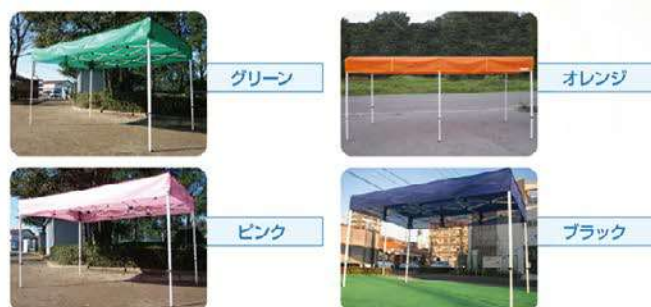

UV1100の特徴

- ▶ 風を受ける面積が小さくなります。
- ▶ 天幕の高さが低くなるので日陰を作る効率が高くなります。

カラーバリエーション

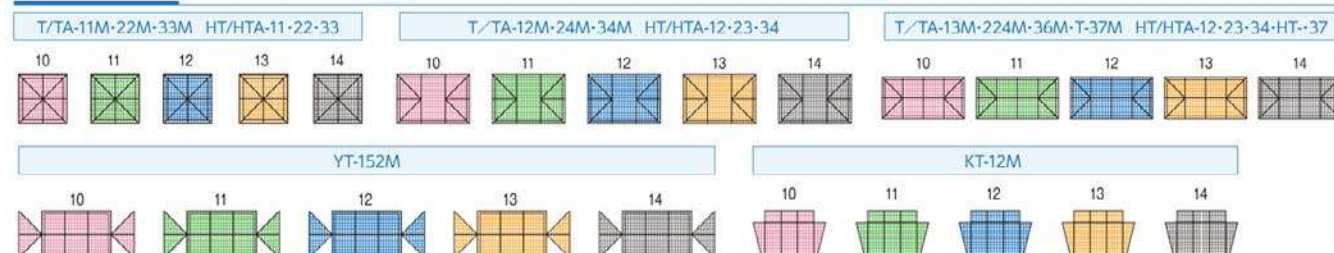

仕様・価格

共通仕様

フレームタイプ	メインフレーム	サイドクロスフレーム	加工
複合タイプ	スチール	アルミ (合金番号6063)	ポリエステル白粉体塗装
総アルミタイプ	アルミ	アルミ (合金番号6061T-5)	アルマイト処理
天幕・横幕			
高張力テトロン糸 (ポリエステル) UV吸収樹脂加工配合 紫外線遮蔽率89% 遮光率 (直日光) 86.8%			

寄棟タイプ

複合タイプ								
商品番号	テントサイズ	総重量	有効軒高	全高	収納寸法 ^{※1} (W×D×H)	メッシュ天幕のみ	フレームのみ	SET価格
T-11M	1800×1800	24kg	1490～1810	2220～2540	400×400×1290	39,620円	42,500円	82,120円
T-12M	1800×2700	33kg	1860～2220	2740～3100	450×400×1570	61,850円	50,900円	112,750円
T-13M	1800×3600	38.5kg	1860～2220	2740～3100	450×400×1570	64,670円	63,000円	127,670円
T-22M	2400×2400	27.4kg	1490～1810	2220～2700	400×400×1290	56,900円	47,900円	104,800円
T-23M	2400×3600	38.6kg	1860～2220	3020～3380	450×400×1570	85,530円	70,600円	156,130円
T-24M	2400×4800	52.8kg	1860～2220	3020～3380	450×400×1570	93,050円	75,400円	168,450円
T-33M	3000×3000	35kg	1860～2220	3170～3530	400×400×1570	91,700円	67,100円	158,800円
T-34M	3000×4500	45kg	1860～2220	3170～3530	450×400×1570	100,570円	83,000円	183,570円
T-36M	3000×6000	60kg	1860～2220	3170～3530	500×400×1290	118,650円	105,800円	224,450円
T-37M	3600×7200	67kg	1800～1980	3100～3280	500×400×1870	132,050円	131,400円	263,450円
T-35M	3600×5400	63kg	1800～1980	2060～2240	500×400×1870	125,250円	121,530円	246,780円
YT-152M	屋形式2700×3600	55kg	1860～2220	2590～2940	620×350×1650	91,700円	97,800円	189,500円
KT-12M	片流式1800×2700	39kg	1780～2080	2520～2820	460×410×1580	65,600円	50,900円	116,500円

総アルミタイプ ^{※2}					T/TAシリーズ メッシュ 横幕 UV1100			
商品番号	テントサイズ	総重量	フレームのみ	SET価格	商品番号	長手方向一方幕寸法(W×H)	一方幕 左右ファスナー付き	三方幕 ファスナー接続
TA-11用	1800×1800	19.6kg	48,520円	88,140円	T-TA-11用	1800×2000	20,180円	60,540円
TA-12用	1800×2700	28kg	59,650円	121,500円	T-TA-12用	2700×2200	23,400円	63,760円
TA-13用	1800×3600	33kg	74,900円	139,570円	T-TA-13用	3600×2200	37,960円	78,320円
TA-22用	2400×2400	22kg	55,300円	112,200円	T-TA-22用	2400×2000	24,580円	73,740円
TA-23用	2400×3600	33.5kg	83,100円	168,630円	T-TA-23用	3600×2200	37,960円	87,120円
TA-24用	2400×4800	44kg	89,050円	182,100円	T-TA-24用	4800×2200	46,800円	95,960円
TA-33用	3000×3000	30kg	81,900円	173,600円	T-TA-33用	3000×2200	26,730円	80,190円
TA-34用	3000×4500	38kg	97,700円	198,270円	T-TA-34用	4500×2200	39,000円	92,460円
TA-36用	3000×6000	50.5kg	115,250円	233,900円	T-TA-36用	6000×2200	49,500円	102,960円
TA-35用	3600×5400	52kg	131,820円	257,070円	T-TA-37用	7200×2200	62,230円	138,150円
TA-37用	3600×7200	60kg	140,880円	272,930円	YT-152用	3600×2200	37,960円	84,760円
					KT-12用	2700×2200	23,400円	63,760円

※1 天幕を被せ、フレーム収納袋を被せた状態の寸法となります。
※2 有効軒高・全高・収納寸法・メッシュ価格上記Tシリーズと共通となります。

平屋根タイプ

総アルミタイプ								
商品番号	テントサイズ	総重量	有効軒高	全高	収納寸法 ^{※1} (W×D×H)	メッシュ天幕のみ	フレームのみ	SET価格
HTA-12	1800×2700	25kg	1860～2220	2120～2480	450×400×1570	58,490円	58,730円	117,220円
HTA-13	1800×3600	30kg	1860～2220	2120～2480	450×400×1570	63,780円	61,300円	125,080円
HTA-23	2400×3600	27kg	1860～2220	2120～2480	450×400×1570	75,000円	64,000円	139,000円
HTA-24	2400×4800	42kg	1860～2220	2120～2480	450×400×1570	86,130円	78,690円	164,820円
HTA-33	3000×3000	27kg	1860～2220	2120～2480	400×400×1570	75,000円	73,000円	148,000円
HTA-34	3000×4500	34kg	1860～2220	2120～2480	450×400×1570	83,000円	76,000円	159,000円
HTA-35	3600×5400	42kg	1800～1980	2060～2240	500×400×1870	123,000円	111,890円	234,890円
HTA-36	3000×6000	45kg	1860～2220	2120～2480	450×400×1570	114,330円	104,750円	219,080円
HTA-37	3600×7200	54kg	1800～1980	2060～2240	500×400×1870	135,740円	120,690円	256,430円

仕様および価格は予告無しに変更することがございますので、ご了承ください。

単位:mm (税別)

UV1100カラーメッシュで作る特注紫外線遮断メッシュシート



受注生産品となります。

寸法・ハトメの位置や設置する場所の簡単な図を送っていただきましたら、図面を起こします。
生地を使用する面積により積算し、お見積りを致します。
例えば、園舎のベランダから外構の柵まで日除けシートを簡易に取り付けたい、既存の骨組みに屋根を張り替えたいなどご希望に合わせてお作りいたします。



UV1100以外にもUV2000のアイボリー・ダークグリーンもご用意可能です。



商品説明

特徴

- 100Vと水道水があればどこでもDIYで設置可能です。
- 周囲の温度を2~3℃下げます。
- 設置場所により、4タイプをラインナップ。最適なキットをご選択ください。

こんなご用途に

- 真夏の屋外・休憩所での熱中症対策・クールスポットを作ります。
- 空調機・冷凍機の空気取入口に設置しますと冷房効果を高め、電気代の削減にも効果。

設置のポイント



ノズルとノズルの長さは付属のチューブ(10m)をカットしてお好みの長さにすることができます。



結束バンドでチューブを固定してください。



電源もしくは水道蛇口を開いてから水が行き渡るまで水滴が落ちるのでご注意ください。

オプション品 クイック断熱シート 受注生産品



PET+反射AL+PE+クロス+PE
いつでも放射効率が落ちず、遮熱対象物に効果的なシートです。W2500・L1250長さはご希望の寸法でご利用可能です。



T-TA-11 180×180

軒先などのテントにも設置可能です。
ミスタークイックテント+クイックミストは短時間でクールスポットを設置することができます。

クイックミスト ラインナップ オープン価格

4タイプのCOOLKIT ラインナップ

COOLKIT-A 水道直圧タイプ

少し荒い霧になります。プールのそばや打ち水代わりに。涼しい霧を手軽に! 電源無し! 水道から直接噴霧します。オプションでタイマーを付けることができます。



霧
大きい
80~90
ミクロン

クイックミスト(水道直圧タイプ)仕様

セット内容	ノズルセット	5セット
	水道接続キット	1セット
	送水チューブ 10m	1本
	水道給水ホースセット 2m	1本
	プラグ	1個
	結束バンド	10本

COOLKIT-B 低圧ポンプ(水道直結)タイプ

良質な細かい霧です。水道の水を直接ポンプに通して、連続使用が可能です。オプションでタイマーを付けることができます。



霧
細かい
30
ミクロン

クイックミスト(水道直結)仕様

定格電源電圧	AC100V	
周 波 数	50Hz/60Hz	
外部用電源	AC100V 500W*	
ポンプ出力	45W	
セット内容	ポンプユニット	
	ノズルユニット	6
	送水チューブ10m	1
	水道給水ホースセット5m	1
	結束バンド	1
	プラグ	2
	ソケット	1

COOLKIT-C 低圧ポンプ(タンク付き)タイプ

良質な細かい霧です。水道が近くにない場所に最適です。20ℓで約3時間噴霧することができます。持ち運びが簡単な折りたたみハンドル付き。温水センサー付きでタンクが空になると自動噴霧停止します。



霧
細かい
30
ミクロン

クイックミスト(タンク付き)仕様

定格電源電圧	AC100V	周波数	50Hz/60Hz
外部電源	AC100V	500W*	
ポンプ出力	45W		
タンク容量	20リットル		
質量	4kg		
外形寸法	W250×H450×D450mm		
材質	タンク(ポリエチレン)		
	カバー(シリコンゴム)		
セット内容	ポンプユニット・タンク		
	ノズルユニット6個・チューブ10m		
	結束バンド10本・温水センサー付		
	プラグ2個・ソケット1個		

CLJ-S-E シリーズ クールジェッター(扇風機)タイプ

良質な細かい霧です。水道が近くにない場所に最適です。20ℓで約3時間噴霧することができます。ファンの風に霧をのせて広範囲に涼しく!! ポンプタンク搭載。水と電源があれば、そこがクールスポット。



霧
細かい
30
ミクロン

クールジェッター仕様

品番(CLJ-)	S-D(50Hz)(60Hz)
寸法	羽根径φ450 W840×H1300×D710
質量	11kg(空水時)
ノズル	形式:涼霧(CV0.2) 個数6
噴霧量	約6.8ℓ/hr
ファン送風量	50Hz(145m³/min) 60Hz(176m³/min)
電源	AC100V
消費電力	50Hz(190W) 60Hz(220W)
備考	首振り機能(振り角90°) ・温水センサー付 ・3段階風量調節機能 ・20ℓタンク付(約3時間運転可能)

COOLKIT-B/C CLJ-S-Eシリーズは安全装置(サーモスタット)内蔵されています

既にファン(工事扇等)をお持ちの方は噴霧装置だけのご注文も可能です。



クイックミストオプション品 散水タイマー COOLKIT-A/Bに対応です。



電池式で1日2回、360分間欠運転可能です。
最大12時間噴霧可能です
※仕様異なる場合がございます

ご使用の注意 オプション 規格・仕様

商品番号	サイズ	希望小売価格
SST-4	散水タイマー	オープン価格
—	ポンプタンクカバー 断熱シート	オープン価格
—	水道ホース 耐圧ホース	オープン価格

夏季ご使用後、必ずタンク・送水チューブの水抜きを行っていただく保管してください。水抜きをしないまま保管いたしますと冬場もしくは気温が低くなりますと凍結する恐れがあります。機器の故障につながりますので十分にご注意ください。詳細は付属の取扱説明書に記載しておりますのでお読みください。



商品説明 AFT-33 3000×3000

季節の変わり目や台風シーズン等に、強風や突風でテントが倒れたり飛ばされたりしてしまふことがあります。

エアフローテントは、天幕のフローアシスト(風が抜けるのを助ける)構造により、特に天幕の下方から上方に吹き抜ける風の一部を天幕の外に流し出します。

※ロープや杭、重り等での固定は絶対に必要です。

AFT-24/36/37の中央はロープで下に引っ張り、重りや砂袋に固定してください。


天幕内側のイメージ(AFT-33 3000×3000の内側)

エアフロー仕様天幕は斜面部にフローアシスト用の窓が1面ごとに1箇所ついています。その部分に風が入ると幕外に抜けていく仕組みです。
※完全に抜けるわけではありません。



AFT-37(3600×7200)の内側 縫い付けではありません。取り外すことができます。

カラーバリエーション

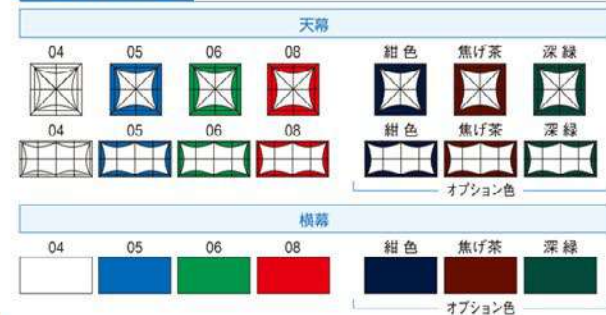

仕様・価格

フレーム:スチール・アルミ複合タイプ(支柱:スチール・桁:アルミ 白粉体塗装)のセット 価格					
仕様	天幕:上部・軽量ターボリン 下部・ポリエステル100% PU加工(防水・防炎製品認定・紫外線カット加工)				
商品番号	サイズ	全高	有効軒高(5段階調節)	本体重量	セット価格
AFT-11	1800×1800	2540	1490・1570・1650・1730・1810	29kg	125,000円
AFT-12	2700×1800	3100	1860・1950・2040・2130・2220	39kg	143,000円
AFT-13	3600×1800	3100	1860・1950・2040・2130・2220	48kg	191,000円
AFT-22	2400×2400	2700	1860・1950・2040・2130・2220	32kg	139,000円
AFT-23	3600×2400	3380	1860・1950・2040・2130・2220	44kg	197,000円
AFT-24	4800×2400	3380	1860・1950・2040・2130・2220	55kg	212,000円
AFT-33	3000×3000	3530	1860・1950・2040・2130・2220	40kg	194,000円
AFT-34	4500×3000	3530	1860・1950・2040・2130・2220	49kg	231,000円
AFT-36	6000×3000	3530	1860・1950・2040・2130・2220	63kg	259,000円
AFT-37	7200×3600	3280	1800・1890・1980(※3段階)	69kg	299,000円



三方幕をつけたイメージ

フレーム:総アルミタイプのセット 価格 (有効軒高は上記と同様)					
仕様	天幕:上部・軽量ターボリン 下部・ポリエステル100% PU加工(防水・防炎製品認定・紫外線カット加工)				
商品番号	サイズ	全高	本体重量	セット価格	
AFTA-11	1800×1800	2540	26kg	131,000円	
AFTA-12	2700×1800	3100	35kg	150,000円	
AFTA-13	3600×1800	3100	37kg	200,000円	
AFTA-22	2400×2400	2700	27kg	146,000円	
AFTA-23	3600×2400	3380	38kg	207,000円	
AFTA-24	4800×2400	3380	49kg	222,000円	
AFTA-33	3000×3000	3530	34kg	203,000円	
AFTA-34	4500×3000	3530	43kg	242,500円	
AFTA-36	6000×3000	3530	55kg	272,000円	

天幕のみ・三方幕 価格				
仕様	天幕の上部 軽量ターボリン白 天幕下部・横幕(三方幕) PU加工(防水・防炎製品認定・紫外線カット加工) 横幕は一方幕の左右のファスナーで接続する仕様となります。			
商品番号	サイズ	天幕のみの価格	三方幕の価格	
AF-11用	1800×1800	87,480円	30,300円	
AF-12用	2700×1800	95,350円	34,300円	
AF-13用	3600×1800	130,100円	36,300円	
AF-22用	2400×2400	95,700円	36,300円	
AF-23用	3600×2400	128,900円	40,300円	
AF-24用	4800×2400	137,950円	44,300円	
AF-33用	3000×3000	129,000円	42,300円	
AF-34用	4500×3000	149,800円	47,300円	
AF-36用	6000×3000	161,750円	52,300円	
AF-37用	7200×3600	172,600円	61,300円	

※商品の仕様等については、予告なしに変更する場合がございます。

エアフローテントは、受注製造です。リードタイムは約2週間後の出荷となります。

単位:mm(税別)

4つのサイズをご用意致しました。

用途に合わせてお選びください。

天幕のカラーバリエーションは白もしくは青の2種類

ミスタークイックテントの重量の約半分。支柱は28mm角、軽量なので気軽に運搬ができ、収納サイズもコンパクトです。価格もリーズナブルなお手頃テントです。

短時間のイベント会場設営やスポーツ観戦時、保護者の皆様の日除け、熱中対策としても効率よく日陰を作ることができます。

フレームの構造はドーム型とオートピーク型の2種類ございます

QT-2727 2700×2700 ドーム型



中の空間が広く使用できる

QT-2727はドーム型。中の空間が広く使用できます。テント内でフレームに頭がぶつかることはありません。



フレームの構造


QT-2727 仕様					
品番	間口×奥行	重量	全高	有効軒高	収納寸法
QT-2727	2700×2700	15kg	3050~3400	1810~2060	190×190×1570
希望小売価格					70,000円

QT-2334 2300×3450 オートピーク型



ライトの中で一番平米数が大きい

オートピーク式の従来の構造と同様です。ライトの中では一番平米数が大きく、広く使用できます。

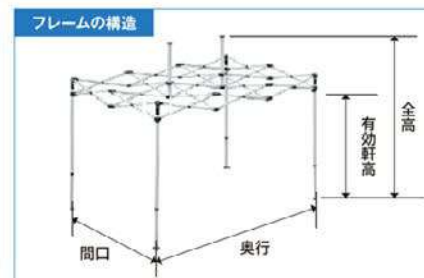

フレームの構造

QT-2334 仕様					
品番	間口×奥行	重量	全高	有効軒高	収納寸法
QT-2334	2300×3450	20kg	3050~3400	1810~2060	190×370×1570
希望小売価格					87,000円

QT-1212 1200×1200 ドーム型



設置場所が狭いところ

設置場所が狭いところの日除けに、またオプションで4方幕を付けると簡易トイレ用テントとしてもご利用できます。



フレームの構造

QT-1212 仕様					
品番	間口×奥行	重量	全高	有効軒高	収納寸法
QT-1212	1200×1200	8kg	2130~2435	1500~1810	190×190×1300
希望小売価格					45,000円

ご使用の注意 軽量になりますので、杭・ロープをご活用はもちろん、鉛物重り20kg・砂袋20kg用等の風対策が必要となります。強風時にはご使用をお控えください。

単位:mm(税別)

新開発のフレーム構造 SNWT-3060 3000×6000

レインガードフレーム(流れ)と
オートピークフレームが合体。
雨の流れをスムーズに!

新開発のフレーム構造で、登り梁フ
レームが付いた一体式構造です。
今までにない、雨に強く安心して使
用できるワンタッチ式テントです。
避難待機用・応急救護用等、多目的
にご使用できます。



出入口は、ファスナーで開閉。
マジックテープによる巻き上げ仕様。
W1200×H1800mmで開口部の広い出入口

窓は、紫外線吸収剤配合の
通気性の良いメッシュ生地を使用。
窓寸法W1000×H600mm

登り梁フレームが付いた画期的
理想的な構造。天幕生地の張り
だけで雨を受け止めます。



カーテン間仕切りでテント内を仕切ることが
できます。



オプションで、簡易ベッドもご用意しております。




18㎡約11畳(3000×6000)タイプ
各サイズでの製作も可能。



テント支柱に取り付けられる消毒液を置く
ホルダーを付属しております。

支柱と支柱をつなぐ補強パイプは骨組み全体の
ぐらつきを軽減、安全性UP。
※補強パイプは出入口があるため、右図のような
取付位置に設置してください。
補強パイプを取付、横幕についている紐をグラウンドシートの
ハトメに通し、パイプにつないでください。雨の侵入を防ぎます。



ミスタークイック災害時多目的テント 仕様価格			
商品番号	サイズ	仕様	希望小売価格
SNWT-3060	3000×6000	レインガードフレーム付き 総アルミタイプ 支柱38mm角 従来のフレーム 支柱スチール 桁アルミ複合タイプ 支柱35mm角	377,000円
ST-3060	3000×6000		338,000円
付属品	天幕・横幕・フレーム収納袋各1枚・自在付きロープ4本・杭12本・ハンマー1本 グラウンドシート・仕切り幕1枚・補強パイプ3000一方向4本消毒液ホルダー1個		
オプション	鍋物重り20kg・10kg、砂袋20kg、水袋20kg(10kg×2袋)		

※ほかのサイズ・寸法での作成も可能です。お申しつけください。 単位:mm(税別)

折り畳み式 アルミ簡易ベッド オープン価格

アウトドア用のベッドよりもさらに強固なフレームに改良!

置き場所が凹凸なところでも脚が変形しないよう、脚用補強板の厚みを増やし
強度を高めました。
また、身長のある方でもご利用できるよう、サイズを2種類ご用意しました

収納手順



目隠しフレーム
片側もしくは両側
ベッドを並べて設置する際、お隣の顔が見えないように目隠しも
ご用意しております。両側用・片側用がございます。



折り畳み式 アルミ簡易ベッド 仕様			
仕様	生地:ポリエステル500D(防水・防炎加工) 骨組み:アルミ・アルマイト処理、32×32×1.5、キャップ (ナイロン70%・グラスファイバー30%) 補強版:スチール、32×2.5、亜鉛メッキ		
商品番号	サイズ(W×D×H)	収納サイズ(W×D×H)	本体重量 対荷重量
KB-1900	630×1900×460	260×180×950	12.2kg 200kg迄
KB-2000	700×2000×460	260×180×1000	12.8kg 200kg迄
オプション	目隠しフレーム 仕様		
仕様	フレーム:アルミ直径19mm、丸パイプ、アルマイト加工 接続具:プラスチック カートンリング:スチール カーテン:ポリエステル ポールは接続式ですので簡単に組み立てることができます。		

単位:mm(税別)

商品特長 文字入れ、マーク入れも承ります。御用命ください。

このテントはフレーム一体型のため、ネジを締めたり接続する労力が必要ありません。
また、部品の紛失ありません。収納個数是一个口、収納サイズもコンパクトです。



天幕は採光を取り入れるため、ポリエステル
生地を採用しております。
また、通気口にはポリエステルメッシュを縫製
し、雨除けには蓋を縫製しております。

骨組みにはカバンや荷物を掛けるフックを取り付
けることが可能です。(後付となります)
ドーム型なので空間が広く、天井が高い構造です。



トイレ設置例




トイレは別途となります。



水抜きをつけた名札入れ
使用中・空室の表裏の名札が付属さ
れております。

カラーバリエーション 色をご選択できます。(受注生産)



出入口のファスナーの引手には
外側から開けられないようカラ
ビナを取り付けております。



裾部にも天幕と同様、通気孔メッシュを縫製し
ております

簡易トイレ用・更衣室用 価格/オプション		
商品番号	サイズ	価格
WT-12	1200×1200	88,000円
WT-18	1800×1800	117,000円
オプション	○養生用鍋物重り 20kg・砂袋・水袋をご用意できます。 ○補強用パイプ(横桁フレーム)を取り付けることが可能です。	

単位:mm(税別)

災害時多目的 ピラミッドテント

別々のフレームを接続して組み立てる四角錐テントです。

約28㎡のテントです。下り棟にはV字の梁があるので雨が溜まりにくい構造です。天幕を桁に留め
るのはワンタッチバックルを使用しているため簡単に固定することができます。
出入口や窓には、蚊帳用のメッシュ生地と蓋は天幕と共地の2重縫製をしております。災害時に多
目的に是非ご利用ください。グラウンドシートは雨の侵入を防ぐためプル状になっております。

組立手順



災害時多目的 ピラミッドテント 仕様・価格					
商品番号	サイズ(W×D×H)	天幕・横幕・グラウンドシート	フレーム	接続具	価格
T-5353	5350×5350×3350 (有効軒高2050)	ターボリン1類 防災製品・防水加工・防カビ加工	丸パイプ:直径31.8mm×1.4mm t 103kg(±5kg) 高張力スチール 溶融亜鉛メッキ	スチール 溶融亜鉛メッキ	650,000円
付属品	支柱用杭 直径9mm×長さ300mm:15本 出入口用ポール:2本 出入口ポール用杭:2本 ハンマー:1.3kg:1本 ロープ3.5m:15本 天幕・横幕各収納袋 フレーム・巻き留めシート:4枚				


単位:mm(税別)

多目的クイックフェンス

折り畳んでコンパクト収納。あらゆる用途に対応

折りたたみ式フェンス

高さを5段階調節可能。いろいろな仕切りスペースを作ることができます。省スペースで保管でき、オリジナルサイズも作成いたします。

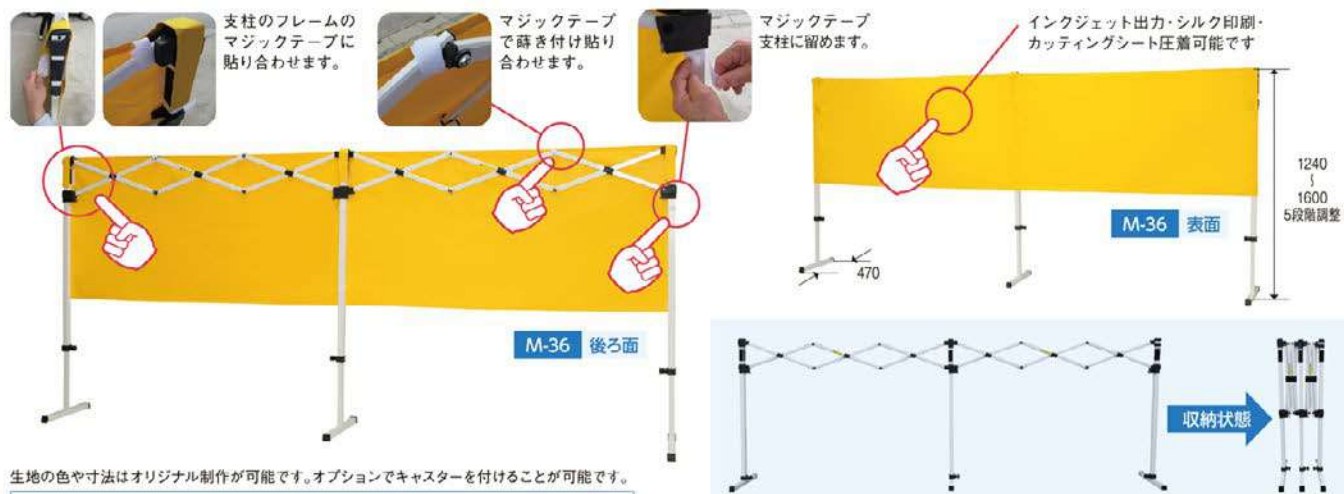

価格				
商品番号	商品サイズ(W×H)	収納サイズ	価格	支柱数
M-09	900×1240～1600	250×500×1300	12,000円	2本柱
M-18	1800×1240～1600	300×500×1300	22,000円	2本柱
M-36	3600×1240～1600	400×500×1300	28,000円	3本柱

単位:mm(税別)

折りたたみ式ホワイトボードシステム BoardER7

災害時、救急式所や屋外での会議に持ち運びが便利なホワイトボードです。

実用新案
申請中意匠登録
申請中

緊急時ホワイトボードシステム



ライティングシートが4本入れられるポケット

取り外し式ポケット for ペン&イレーサー

W・シート用フック付


フレーム収納袋




折り畳みパネル袋



フレーム



パネル

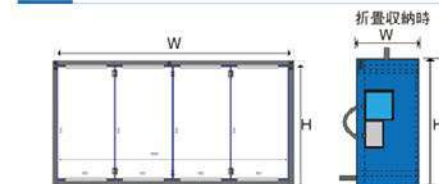

仕様・価格

商品番号	商品サイズ(W×D×H)	収納サイズ(W×D×H)	重量	価格	支柱数
WB-180	フレーム 1900×470×1900 パネル 1800×10×900	350×470×1540 456×40×1020	12kg 7.6kg	オープン価格	3本
WB-120	フレーム 1300×470×1900 パネル 1200×10×900	220×470×1540 640×20×1020	8.2kg 5.4kg	オープン価格	2本

単位:mm(税別)

特注制作品

ご要望をカタチにした、オリジナル製品を製造。

オリジナル製品

形状やサイズ等、お客様のご要望に応じ、オリジナル製品を製造します。

これまでの多くの実績を積み重ねる中で、私たち自身も、テントの新しい可能性を見つけ出すことができました。今後も様々な製品にチャレンジしていきたいと考えております。

テントに関するご要望や悩みがございましたら、いつでもお声かけください。



煙体験テント

ジャバラ式で伸縮自在。少人数で設営撤去ができ、所要時を大幅に短縮できます。

パーツが一体式のフレームなので部品の紛失がありません。軽量化を図り、省収納スペース、脚下にはキャスターがつきますので移動、運搬が楽です。

テント設営手順



スチール・アルミ複合タイプ 仕様・価格

商品番号	仕様	商品サイズ(サイズ開口×奥行×全高)	有効軒高	収納サイズ(W×D×H)	総重量	希望小売価格
TK-2754	支柱:スチール35mm角 桁:アルミ26×16mm 内部リブ有 白粉体焼付塗装	2700×5400×2100	1850	500×350×1630	500×400×400	74kg 320,000円
TK-3060	キャスター:直径75mm ロック付き タイプ:強化プラスチック	3000×6000×2100	1850	500×400×1630	500×400×400	71kg 335,000円

総アルミタイプ 仕様・価格

商品番号	仕様	商品サイズ(サイズ開口×奥行×全高)	有効軒高	収納サイズ(W×D×H)	総重量	希望小売価格
TAK-2754	支柱:アルミ35mm角 桁:アルミ26×16mm 内部リブ有 アルマイト加工	2700×5400×2100	1850	500×350×1630	500×400×400	66kg 336,000円
TAK-3060	キャスター:直径75mm ロック付き タイプ:強化プラスチック	3000×6000×2100	1850	500×400×1630	500×400×400	63kg 347,000円

付属品 杭・ロープ各6本 天幕収納袋・フレーム収納袋・迷路用仕切り幕3枚まで

単位:mm(税別)


シャイニングシェルター FUJIテント

重機なし・短時間で設営できる大型テント。収納がコンパクトなので運搬が楽です。


ジョイント説明



テントサイズ・天幕(平面図)

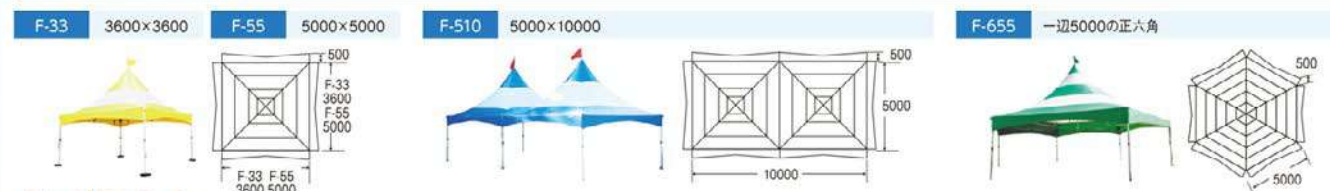

カラーバリエーション



組み立て方法



規格・仕様 価格

商品番号	仕様	寸法・重量	付属品
F-33	足・桁フレームジョイント(アルミ合金ダイキャスト)	2100 4200 70kg	1本 ポリエステル 500D
F-55	強化プラスチック(グラスファイバー+ナイロン6化合物)	2400 5200 101kg	1本 アルミ合金
F-510	中間ジョイント(アルミ)	2400 5200 183kg	1本 アルミ合金
F-655	フレーム接合カバー(合成樹脂)	2400 6200 175kg	1本 アルミ合金

商品番号	フレーム	天幕	価格
F-33	250×380×2420	520×420×500	325,000円
F-55	250×380×2420	520×420×500	388,000円
F-510	250×380×2420	400×650×700	655,000円
F-655	250×380×2420	400×650×700	950,000円

オプション




パーティーテント

この頁の商品は受注生産となります。ご用命日から約2か月程度かかります。

間口が6mからのサイズのテントです。
野外ウェディング(ガーデンウェディング)や物事の大切な節目となるセレモニー用としてご利用いただけます。



組み立て方法

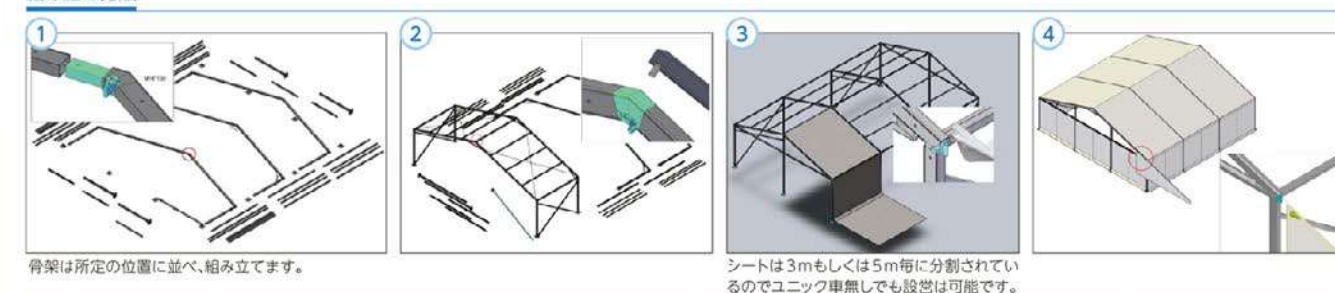

商品番号	テントサイズ	軒高	全高	間口 支柱間(mm)/支柱数	長さ方向 支柱間(mm)/支柱数	セット価格
PRS-615	6000×9000	2500	3600	3000・3000/3	3000・3000・3000/4	オープン価格
PRS-621	6000×15000	2500	3600	3000・3000/3	3000・3000・3000/4	
PRS-1010	10000×15000	2500	4300	3500・3000・3500/4	5000・5000・5000/4	
PRS-1020	10000×20000	2500	4300	3500・3000・3500/4	5000・5000・5000・5000/4	

仕様及び付属品はお問い合わせください

PAGODA TENT

パゴダテントは特徴的曲線を持つユーロ圏を感じさせる外観のテントです。



組み立て方法



特長

敷地が狭い場所や小さいブース設営にいかがでしょうか。軒下は左右70cm広がります。
マルシェや運動会の観覧席など場所を取らずに設置可能です。受注生産品。



品番 ET-2612
仕様 遮熱シート



仕様・規格

品番	フレーム寸法(WxD)	軒先から奥行×奥行	柱の数	有効軒高	全高
ET-2612	1200×1200	2600×1200	4	1860~2220	2610~2970
ET-2642	1200×2400	2600×2400	6	1860~2220	2610~2970
ET-3218	1800×1800	3200×1800	4	1860~2220	2610~2970
ET-3236	1800×3600	3200×3600	6	1860~2220	2610~2970

天幕のお色は白・青・緑・赤・黄色・ダークブラウン・ダークグリーン・ダークブルーをご用意できます。
遮熱シートもご用意可能です。

ご使用の注意 軽量になりますので、杭・ロープをご活用はもちろん、鈍物重り20kg・砂袋20kg用等の風対策が必要となります。強風時にはご使用をお控えください。

スカイサインボード



取付金具で、上下2カ所を固定するだけの
簡単設置！



シートには名入れ等の
印刷が可能です！
700mm
高さ5段階調節
2120~2480mm

スカイサインボード 仕様	
骨組み素材	プラスチック
幕体	ポリエステルもしくはターボリン
取付金具	スチール、蝶ネジ

※tentの各サイズ毎にご用意可能です。価格はお問合せ下さい。



骨組みを組み立てます。



シートを被せます。

3人で支柱を立てフックネジに
取り付けます。

支柱を連結します。




完成です。

Swing Banner

スイングバナー専用の支柱をtentの支柱に
連結をして差し込むだけで設置が可能です

スイングバナー 仕様	
フレーム	プラスチック
直径	19mm×長さ
生地	テトロン

※右図のサイズを
ご用意しております

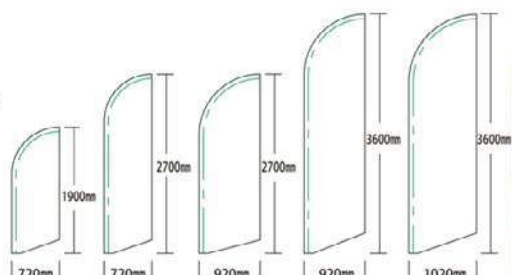スイングバナーのフレームに
バナーを差し込みます。

バナーを自立させるための専用支柱にバナーを差し込みます。

専用支柱を立て、tent支柱に連結具で
上下2カ所を固定連結します。

完成です。



ミスタークイックtentのオーダーメイド

tentのデザインにこだわる・機能性を重視したい等ご要望に応じてお客様にご提案いたします。国内で展開されるtentメーカーでは様々な色・柄・また、機能を重視したファブリックが沢山ございます。例えば日本の伝統色の天幕色で和モダンなtentにしたい。ヨーロッパ風の歴史を感じる天幕にしたいなど、また、遮熱・断熱シートでtentを作りたい等ご連絡いただければサンプルをお持ちし、ご提案・ご相談させていただきます。また、デザイン性に応じてフレームの焼付塗装もグレーや黒にすることもできます。是非お問い合わせください。

◀グレーのフレーム

天幕・横幕への文字・ロゴマーク入れが可能。4種の印刷方法にてご要望に対応します。

カッティングシート

簡単な文字入れなら！

色指定 グラデーション

研究を重ね開発した、耐久性の高いカッティングシートにて文字入れに対応。規定色内の色であればマーク等をお入れすることも可能です。字体は選択できます。

カラーバリエーション

黒	白	レモンイエロー	黄色	オレンジ	レッド	ミッドブルー	ネイビーブルー	サックス	グリーン	ダークグリーン	パルメットグリーン	ゴールド	シルバー	メタシルバー	蛍光グリーン	蛍光オレンジ	蛍光ピンク
---	---	---------	----	------	-----	--------	---------	------	------	---------	-----------	------	------	--------	--------	--------	-------



カッティングシート・インクジェット出力

色数の多いマークに最適！

色指定 グラデーション

カッティングシートに印刷したものを熱圧着する方法です。色数が多いものやグラデーションにも対応できます。幕の面積に応じてレイアウトします。



ステンシル印刷・シルクスクリーン印刷

生地への直接印刷なら！

色指定 グラデーション

カッティングシートではなく、tent生地へ直接プリントする方法です。グラデーション対応はできませんが、色の指定は可能です。



全面出力

全面にプリントしたい方へ！

色指定 グラデーション

天幕や横幕の全面に出力します。色指定はもちろん、グラデーションにも対応します。ターボリンに直接インクジェット出力をし、その後縫製する方法と、ポリエステルに直接熱転写する方法があります。



インクジェット出力シートには極力傷が付かないようビニールシートで保護してから縫製をします。